


МЕРЕЖЕВИЙ КОМУТАТОР

8-портовий промисловий комутатор HiPOE 90W BT SFP

Модель PS1802FE-HIB

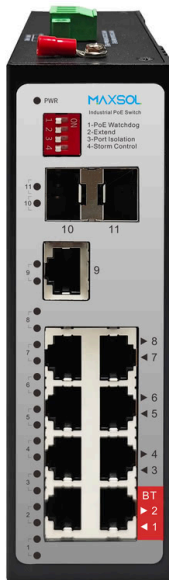

Міцний 8-портовий промисловий комутатор HiPOE з 90W BT і висхідними портами SFP. IP40, монтаж на DIN-рейку та сторожовий таймер watchdog. Надійне рішення для інтеграції мереж важкої промисловості.

Особливості

- Посилений промисловий комутатор PoE HiPOE 8FE+1GE+2GF
- Порти 1-2 підтримують IEEE802.3bt до 90W; порти 3-8 підтримують IEEE802.3af/at
- Вхідна напруга: DC48-58V
- Монтаж на рейку.
- Порти 1-2 підтримують 90W, порти 3-8 підтримують IEEE 802.3af/at
- За допомогою DIP-перемикача: Watchdog+Extend+Vlan+ізоляція портів
- Ступінь захисту IP: IP40
- Робоча температура -30°C ~ 65°C

Технічні характеристики

Інтерфейси

Модель	PS1802FE-HIB
Інтерфейси	8 × портів PoE 10/100Base-T/TX (дані/живлення) 1 × порт RJ45 10/100/1000Base-T (дані) 2 × порти SFP 100/1000Base-X (дані)

PoE та мережа

Порти PoE	Порти 1–2: IEEE802.3bt, до 90W; порти 3–8: IEEE802.3af/at
Мережевий протокол	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Підтримувані топології	Кільце: не підтримується Зірка / шина / дерево: підтримуються
Стандарт PoE	IEEE802.3af/at/bt
Особливості	DIP-перемикач підтримує пріоритет портів Сторожовий таймер PoE watchdog, передавання на 250m, VLAN, придушення штормів
Порт SFP	Gigabit SFP, оптичний модуль не входить до комплекту (опційно: багатомодовий/одномодовий, одноволоконний/двоволоконний)
Комутація рівня 2	Комутаційна здатність: 7.6G Швидкість пересилання: 5.65Mpps Таблиця MAC: 16K Буфер: 2K Затримка пересилання: < 5μs MDI/MDIX: підтримується Керування потоком: підтримується Jumbo-кадр: підтримка 2K байтів
Кабелі та передавання	Вита пара: 0–100m (CAT5e/6) Одномодове оптоволокно: 20–100km Багатомодове оптоволокно: 550m
Живлення	Вхід: DC48–58V; основна плата: < 10W
Умови довкілля	Робота: -30~+65°C Зберігання: -40~+75°C Вологість: 10–90% без конденсації Охолодження: природне, без вентилятора Середній час між відмовами MTBF: 100 000 годин
Механічні характеристики	Розміри: 46×104×143mm (Ш×Г×В) Монтаж: DIN-рейка Маса: ~0.55kg

Електромагнітна сумісність EMC та захист	Ступінь захисту IP: IP40 Стійкість живлення до імпульсних перенапруг: IEC61000-4-5, рівень 3 (4kV/2kV, 8/20µs) Стійкість Ethernet до імпульсних перенапруг: IEC61000-4-5, рівень 3 (4kV/2kV, 10/700µs) ESD: IEC61000-4-2, рівень 4 (8kV/15kV)
Сертифікація	CCC/CE/FCC/RoHS
Гарантія	5 років
Комплект постачання	Комутатор, приладдя для DIN-рейки, короткий посібник зі встановлення



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com