


МЕРЕЖЕВИЙ КОМУТАТОР

8-портовий комутатор PoE+ великої дальності, висхідне з'єднання 2 GE

Модель PS1802GE-L

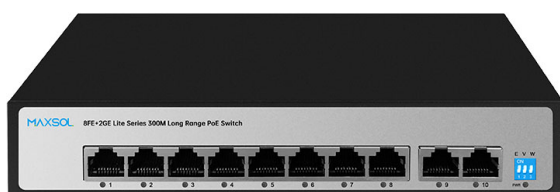

Промисловий 8-портовий комутатор PoE з 2 висхідними портами GE. Підтримує живлення на відстань 300m та AI Watchdog. Високопродуктивне мережеве рішення для інтеграторів систем безпеки.

Особливості

- Комутатор PoE серії Lite великої дальності 300M із висхідним з'єднанням 8FE+2GE
- Внутрішній адаптер живлення 120W
- Підтримка самовідродження мережі за допомогою AI (сторожовий таймер watchdog)
- Функція захисту від імпульсних перенапруг 6KV
- Відповідає IEEE 802.3af/at, до 30 W на порт PoE
- Підтримка DIP-перемикача для VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Підтримка настільного встановлення та монтажу на стіні

Технічні характеристики

Інтерфейси

Модель	PS1802GE-L
Фіксований порт	8* портів PoE 10/100Base-T/TX (дані/живлення), 2* порти RJ45 10/100/1000Base-T/TX для висхідного з'єднання (дані)

PoE

Порт PoE	Порти 1-8 підтримують PoE
DIP-перемикач із 3 режимами	E — режим Extend: збільшує дальність PoE до 300 м зі стабільним передаванням даних і живлення. V — режим VLAN: ізолює порти PoE один від одного, зберігаючи зв'язок із висхідним портом, що підвищує безпеку мережі та зменшує ширококомовний трафік. W — режим Watchdog: автоматично виявляє IP-камери, що не відповідають, і перезавантажує їхнє живлення PoE для відновлення нормальної роботи, скорочуючи простой та витрати на обслуговування.
Мережевий протокол	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Можливості порту Ethernet	Автовизначення 10/100/1000Base-T(X), повний/напівдуплексний режим, адаптивний MDI/MDI-X
Режим пересилання	Зберігання з подальшим передаванням

Характеристики комутатора

Комутаційна здатність	5.6Gbps
Швидкість пересилання	4.17Mpps
MAC	2K
Буферна пам'ять	2M
Передавання витою парою	10BASE-T: кабель UTP Cat5 (≤300 метрів); 100BASE-TX: кабель UTP Cat5 або вищої категорії (≤100 метрів); 1000BASE-T: кабель UTP Cat5 або вищої категорії (≤100 метрів)
Контакти живлення	Типово 1/2(+), 3/6(-);
Максимальна / середня потужність на порт	30W/15.4W
Загальна потужність	120W
Споживана потужність	Очікування: < 6W; повне навантаження: < 120W

Фізичні характеристики

Світлодіодний індикатор	Індикатор живлення: PWR (зелений); індикатор мережі: 1-8(Link/Act) / (зелений), 9-10(Link/Act) / (зелений)
Блок живлення	Вбудований адаптер живлення AC100~240V 50-60Hz, 120W
Робоча температура / вологість	-20~+55°C; 5%~90% RH без конденсації
Температура / вологість зберігання	-40~+75°C; 5%~95% RH без конденсації
Розміри	195*135*40mm
Маса нетто / брутто	< 1.0kg / < 1.2kg
Спосіб монтажу	Настільне встановлення, монтаж на стіні
Захист	IEC61000-4-2(ESD): контактний розряд ±8kV, повітряний розряд ±15kV; IEC61000-4-5 (захист від блискавки/імпульсних перенапруг): живлення: CM±4kV/DM±2kV; порт: ±4kV.
Ступінь захисту	IP30

Комплект постачання

Комутатор	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Коротка інструкція зі встановлення	1 шт.



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com