


МЕРЕЖЕВИЙ КОМУТАТОР

8-портовий комутатор Hi-PoE великої дальності 300M із висхідним з'єднанням 2GE

Модель PS1802GE

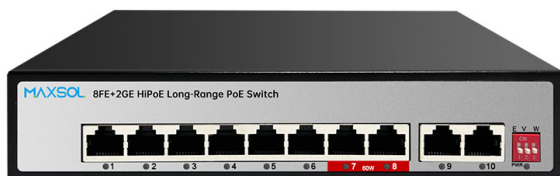

Потужний 8-портовий комутатор PoE із висхідним з'єднанням 2GE та бюджетом 120W. AI Watchdog і дальність 300m для надійного IP-відеоспостереження. Оптимально для мережевих проєктів.

Особливості

- Комутатор HiPoE великої дальності 300M із висхідним з'єднанням 8FE+2GE
- Порти 7-8 підтримують Hi-PoE до 60W для пристроїв-споживачів PD, сумісних з IEEE 802.3bt
- Підтримка VLAN
- Підтримка розумного сторожового таймера для моніторингу сумісних пристроїв PD
- Порти 1-6 підтримують PoE 30W для пристроїв-споживачів PD, сумісних з IEEE 802.3af/at
- Внутрішній адаптер живлення 120W (у комплекті)

Технічні характеристики

Інтерфейси

Модель	PS1802GE
Фіксований порт	8* портів PoE 10/100Base-T/TX (дані/живлення) 2* порти RJ45 10/100/1000Base-T/TX для висхідного з'єднання (дані)
Мережевий протокол	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Можливості порту Ethernet	Автовизначення 10/100Base-T(X), повний/напівдуплексний режим, адаптивний MDI/MDI-X
Режим пересилання	Зберігання з подальшим передаванням

PoE

Порт PoE	Порти 1-8 підтримують PoE
Особливість	DIP-перемикач забезпечує підтримку пріоритету портів за замовчуванням. E: AI-подовження до 300 метрів з автоматичною зміною швидкості окремого порту (до 10Mbps); інші порти зберігають 100M/1000M на відстані до 100 метрів; V: після ввімкнення порти 1-8 підтримують ізоляцію кожного порту та VLAN; W: після ввімкнення порти 1-8 підтримують самовідновлення мережі AI-PoE (функція PoE Watchdog), автоматично усуваючи проблеми камер і зменшуючи потребу в післяпродажному обслуговуванні.

Характеристики комутатора

Комутаційна здатність	5.6Gbps
Швидкість пересилання	4.17Mpps
Таблиця MAC-адрес	4K
Буферна пам'ять	1.25M
Передавання витою парою	10BASE-T: кабель UTP Cat5 (≤300 метрів) 100BASE-TX: кабель UTP Cat5 або вищої категорії (≤100 метрів)
Контакти живлення	Типово 1/2(+), 3/6(-)
Максимальна / середня потужність на порт	Порти 1-8: 30W/15.4W, порти 7-8: 60W/15.4W
Загальна потужність / вхідна напруга	120W
Споживана потужність	Очікування: < 4W Повне навантаження: < 120W

Фізичні характеристики

Світлодіодний індикатор	Індикатор живлення: PWR (зелений); Індикатор мережі: 1-8(Link/Act)/ (зелений), 9-10(Link/Act)/ (зелений),
Блок живлення	Вбудований адаптер живлення AC100~240V 50-60Hz, 120W
Робоча температура / вологість	-20~+55°C; 5%~90% RH без конденсації
Температура / вологість зберігання	-40~+75°C; 5%~95% RH без конденсації
Розміри	195*130*40mm
Маса нетто / брутто	Маса нетто: < 1kg Маса брутто: < 1.2kg
Спосіб монтажу	Настільне встановлення, монтаж на стіні
Захист	IEC61000-4-2(ESD): контактний розряд ±8kV, повітряний розряд ±15kV IEC61000-4-5 (захист від блискавки/імпульсних перенапруг): живлення: CM±4kV/DM±2kV; порт: ±4kV
Ступінь захисту	IP30

Сертифікація

Сертифікація	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

Комплект постачання

Комутатор	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Коротка інструкція зі встановлення	1 шт.



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com