


СОНЯЧНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК

Інтегрована система сонячного вуличного освітлення 18W

Модель SY500W

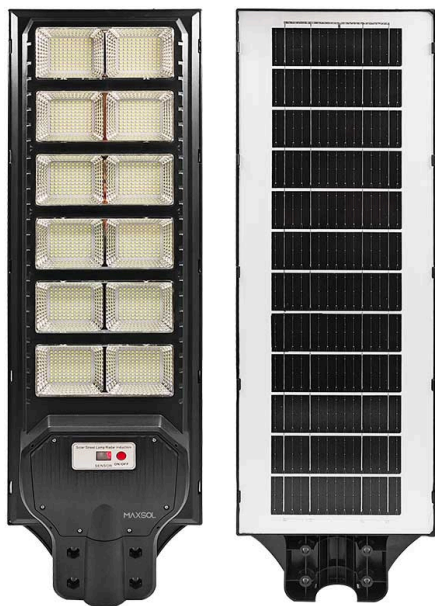

Інтегрований сонячний вуличний світильник SY500W поєднує сонячну панель і акумулятор LiFePO₄ та має дистанційне керування, керування за освітленістю й радаром для зовнішнього освітлення.

Особливості

- Комплект інтегрованого сонячного світильника 18W20AH із кронштейном в одному пакуванні
- Акумулятор: LifePO₄ 3.2V 20AH
- Підтримка захисту від негоди / IP65
- Час заряджання: 5-8 годин
- Робоча температура: від -30° до 60°
- Сонячна панель: монокристалічна панель 18W6V
- Світлодіоди: 5730, 1200 шт.
- Керування дистанційно / за освітленістю / радаром
- Тривалість освітлення: 12 годин

Назва моделі	SW200W	SY500W
Сонячна панель	6V / 15W	6V / 18W
Акумулятор	15000 mAh LiFePO ₄	20000 mAh LiFePO ₄
Тип світлодіодів LED	1000 світлодіодів LED (SMD 5730)	1200 світлодіодів LED (SMD 5730)
Захист від негоди	IP65	IP65
Керування освітленням	Так	Так
Радарне керування	Так	Так
Дистанційне керування	Так	Так
CRI	75 Ra	75 Ra
Площа освітлення	150 m ²	200 m ²
Час заряджання	5–8 годин	5–8 годин
Тривалість освітлення	10–12 годин	10–12 годин
Дні автономної роботи	3 дні	3 дні
Розміри виробу	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Розміри індивідуального пакування	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
Колірна температура	6000 K	6000 K
Картонне пакування	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 шт. / коробка)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 шт. / коробка)
Рекомендована висота встановлення	6 m	6 m



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com